MENSOLA DOCCIA TELESCOPICA

Guida al montaggio

Cosa c’è nella scatola



Segmento lungo
×5



Segmento corto
×1



Connettore
×6



Segmento con chiusura
×1



Segmento superiore
×1




Tappo
×1




Piede
×1




Supporto
×4



Cestello
×3



Portasciugamani
×1



Fermo e pinza
×1



Viti, brugola e pomello
×12 + 1 + 1

Prima di iniziare

Misura dal pavimento al soffitto e cerca la tua altezza

Altezza del soffitto	Segmenti da usare
179-199 cm	3 lunghi
200-219 cm	3 lunghi + 1 corto
220-239 cm	4 lunghi
240-260 cm	4 lunghi + 1 corto
261-280 cm	5 lunghi
281-301 cm	5 lunghi + 1 corto

Ti servono un **metro** e un panno con **alcol**. La brugola è inclusa.

In base al soffitto, potrebbero **avanzare dei pezzi**: è normale.

In ogni caso userai il **piede**, il **segmento con chiusura** e il **segmento superiore** con il suo tappo.

PASSI DA 1 A 4

Montaggio a terra



1 La base

Infila il piede grigio nel **segmento corto**. Inserisci un connettore all'altra estremità e avvitalo con la brugola. Se la tua altezza non prevede il segmento corto, il piede va direttamente in un segmento lungo.



2 I segmenti lunghi

Innesta un segmento lungo sul connettore e avvitalo. Inserisci un altro connettore in alto e avvitalo. Ripeti con i segmenti della tua altezza: **2 viti per ogni giunzione**.



3 I supporti

Infila i **4 supporti** dall'alto, con la **fessura verso l'alto** (lì si agganciano poi i cestelli). Per ora lasciali in basso: li posizioni alla fine.



4 Il segmento superiore

Avvita il **segmento con chiusura** sull'ultimo connettore, con la chiusura verso l'alto. Metti il tappo sul segmento superiore, **apri la linguetta** bianca della chiusura e inserisci il segmento superiore.


PASSI DA 5 A 8

Regolazione e posizionamento




5 Il fermo a parete


Aggancia la **pinza** nella parte alta della mensola e inseriscici il **fermo**. Più avanti lo incollerai alla parete per rendere la mensola più stabile: per ora lascia la pellicola dell'adesivo.

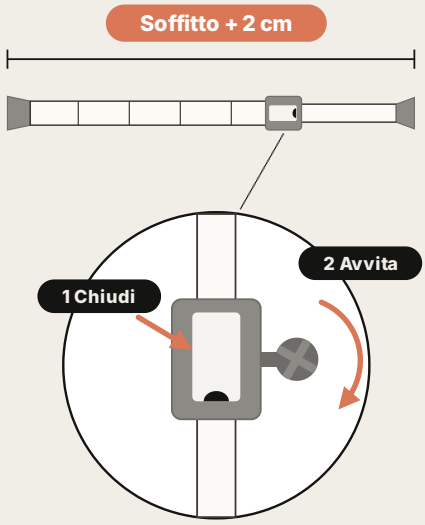

6 Regola la lunghezza

Misura dal piede al tappo: deve risultare **2 cm più lunga** dell'altezza del tuo soffitto. Chiudi la linguetta bianca e avvita bene il **pomello** (arriva a parte, in un sacchettino).

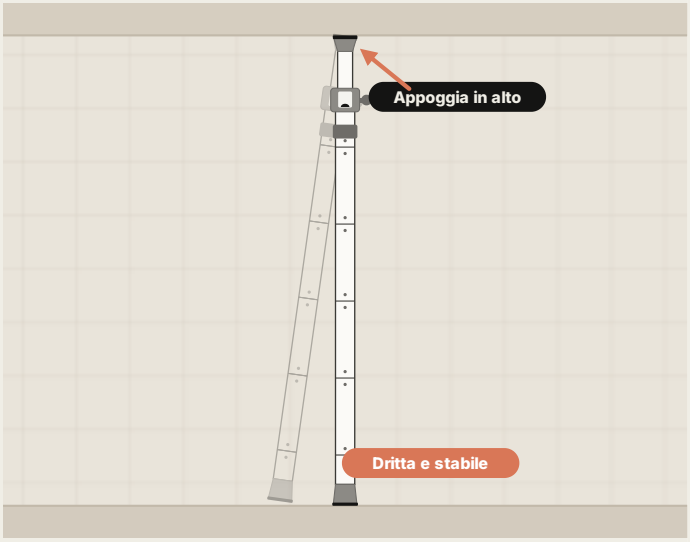

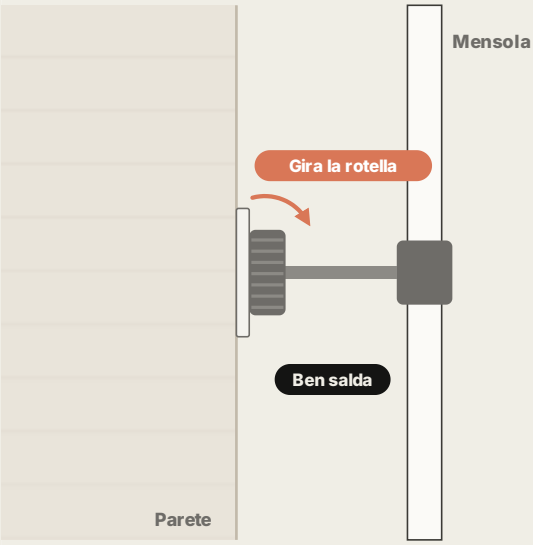

7 Posizionala


Porta la mensola nella doccia. Appoggia il tappo al soffitto tenendo la mensola inclinata e premi verso l'alto: nel tappo c'è una **molla** che si comprime e la tiene premuta contro il soffitto. Poi spingi il piede finché la mensola non è **dritta**. Se si muove, controlla la lunghezza.


8 Incolla il fermo

Pulisci la parete con alcol e lasciala asciugare. Togli la pellicola, incolla il fermo e **gira la rotella** finché la mensola non si muove più.

PASSI 9 E 10

Cestelli e consigli

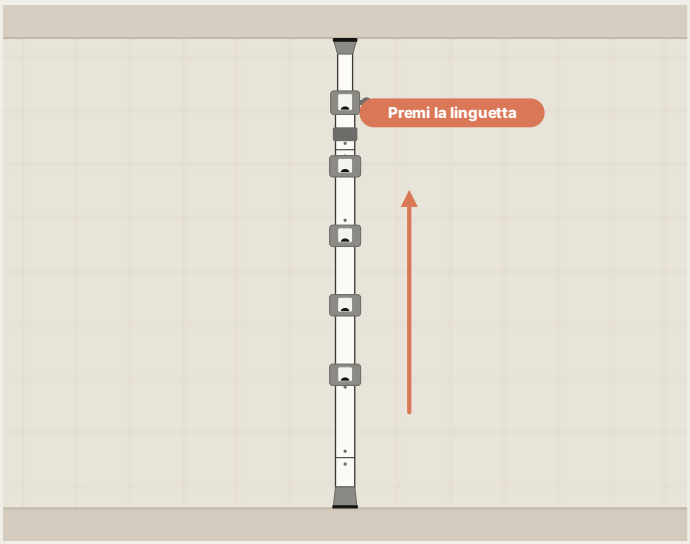

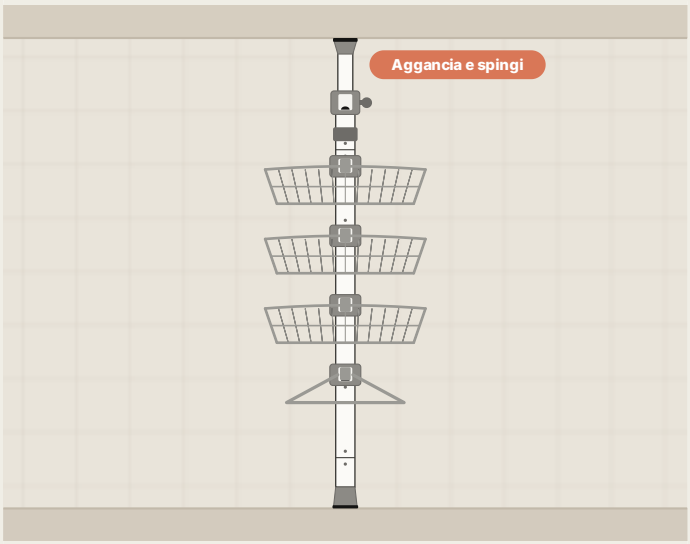


9 Posiziona i supporti

Porta ogni supporto all'altezza che preferisci e **premi la linguetta** bianca per fissarlo.

10 Cestelli e portasciugamani

Aggancia ogni cestello e il portasciugamani nella fessura di un supporto e **spingi verso il basso** finché non si incastrano.

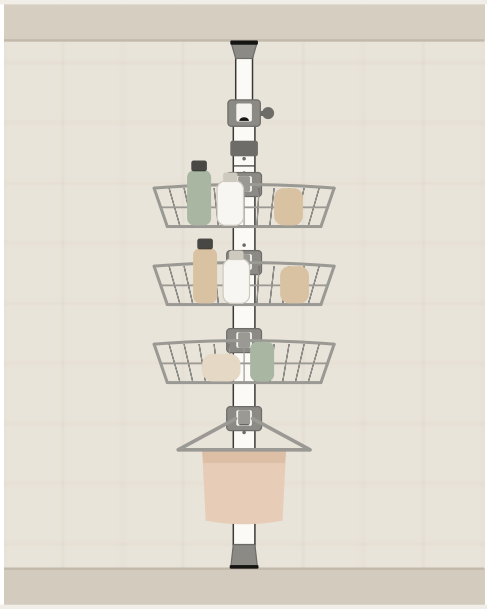

- Massimo **5 kg** per cestello.
- Montala con pavimento e soffitto **asciutti**.
- Non adatta a **soffitti inclinati** né a controsoffitti.
- Controlla ogni tanto che sia **ben salda**.
- Per spostarla: apri la chiusura e abbassa il segmento superiore.

SICUREZZA

Stabilità
Montala dritta e ben tesa tra un pavimento e un soffitto solidi, così non cade.

Non è un appiglio
Non appoggiarti, non appenderti e non usarla come gradino.

Bambini
Tieni imballaggio, sacchetti di plastica e piccole parti fuori dalla loro portata: rischio di soffocamento.

Fabbricante e importatore: Binsumo Productos SL (Erreke) · Carrer de Júcar 6, 43883 Roda de Berà (Tarragona), Spagna · soporte@erreke.com · Prodotto in Cina.